

TECHNICKÝ LIST - VĚTRACÍ MŘÍŽKY Z PLECHU

Všeobecné

Z nerezového plechu a pozinkovaného plechu - VYSEKÁVANÉ

Nerezový plech a lakované pozinkované plechy jsou potaženy ochrannou fólií, kterou je nutné po instalaci na místo sejmout. Na zadní straně je pomocí tavného lepidla připevněna síťka proti hmyzu ze skleněného vlákna.

Protidešťové žaluzie šíře 60 mm

190 x 190 mm

190 x 340 mm

340 x 190 mm


340 x 340 mm

260 x 80 mm

260 x 140 mm

500 x 140 mm

500 x 260 mm

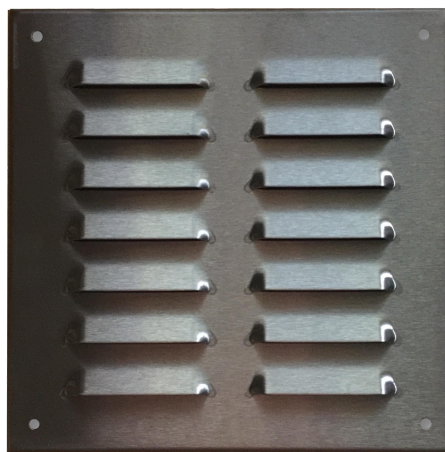

Tento typ žaluzie se používá na výše uvedených materiálech ve všech standardních rozměrech a na atypických rozměrech na zakázku. Ohyb 45°, eventuelně 90° v případě velkých rozměrů či na přání zákazníka. Otvory v rozích pro šroubky, aby bylo možné mřížku ukotvit.

Na přání je možný jiný odstín - v práškové lakovně na mřížku nanesou požadovanou barvu, tato služba je za příplatek 1150,- Kč bez DPH. V případě více kusů se cena rozpočítá nebo stanoví přímo za kus, jedná-li se o větší množství.

Marcela Vajnerová

